



I.L. MOTORSPORT


Einbauanleitung

Armaturenbrett Applikation


NC0-V1190C1; NC0-V151190F; NC0-V154190F

Entfernen Sie im ersten Schritt den Schaltknopf.


Jetzt entfernen Sie die Seitenverblendung rechts / links neben dem Radio (Bild 1)

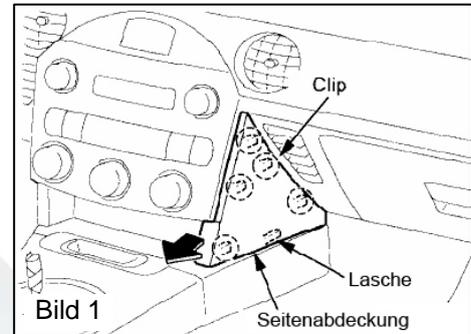

Um das Radio entfernen zu können wird die untere Lenksäulen Verkleidung demontiert. Die Verkleidung mit kurzem Ruck aus der Befestigung ziehen und entnehmen (Bild 2)

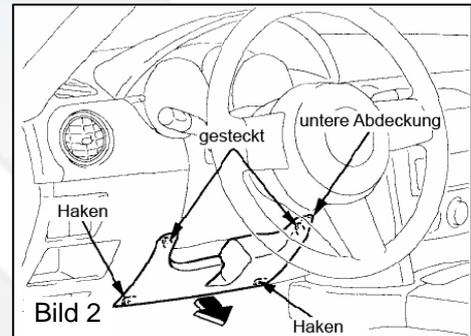


Die darunter befindliche Verstrebung wird nach dem lösen der Schrauben entnommen. (Bild 3)

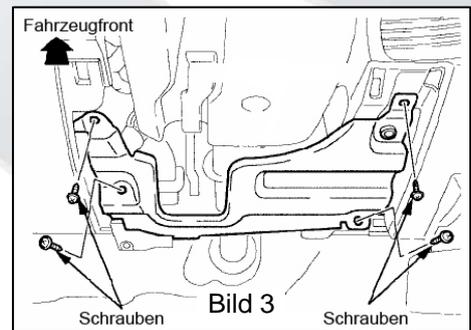

Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Radios und entnehmen dieses dem Radioschacht. (Bild 4)

Beim Einbau auf guten Sitz der gezogenen Stecker achten.

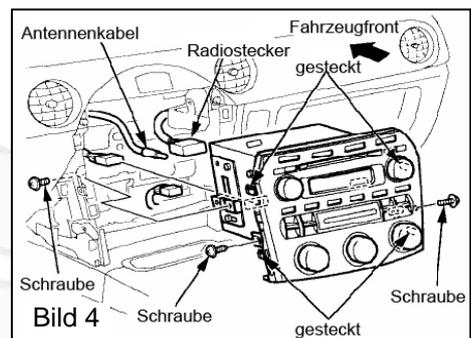




I.L. MOTORSPORT


Einbauanleitung Armaturenbrett Applikation

NC0-V1190C1; NC0-V151190F; NC0-V154190F


Um die Applikation lösen zu können muss das Handschuhfach entfernt werden. Dies geschieht durch Aushängen der Haken am Handschuhfach. (Bild 5)

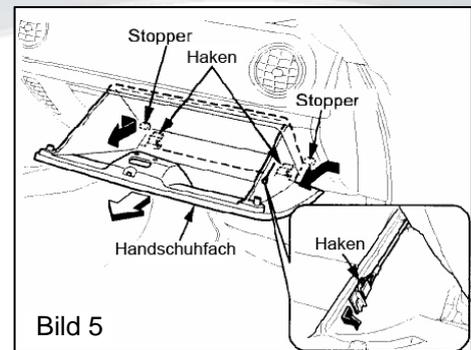


Lösen Sie die hinter dem Radio und Handschuhfach frei gewordenen Schrauben. (Bild 6)

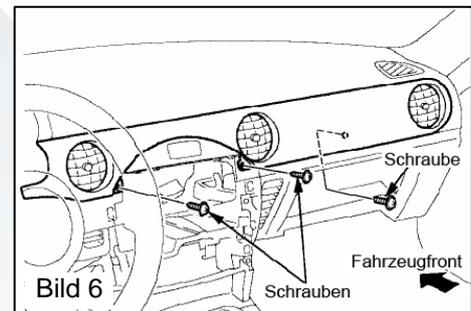


Die Applikation wird durch ziehen Richtung Fahrgastraum aus ihrer Befestigung gelöst und entnommen. (Bild 7)

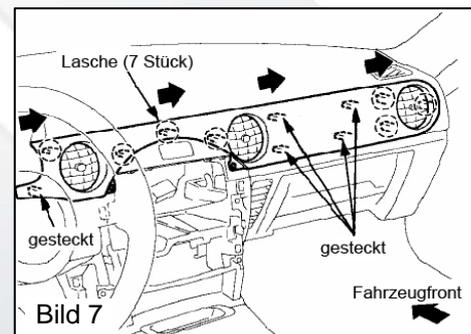

Die Applikation links neben dem Lenkrad wird wie die große Applikation durch ziehen Richtung Fahrgastraum aus ihrer Befestigung gelöst und entnommen. (Bild 8)

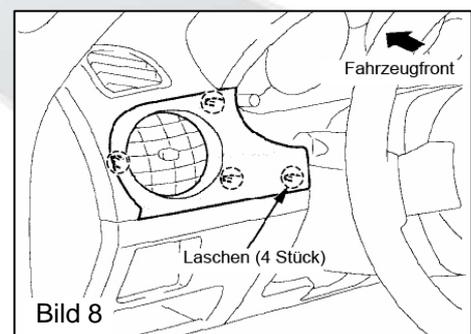

Durch lösen der Schrauben an der Rückseite können die Lüftungsdüsen entnommen werden. (Bild 9)
Schrauben Sie die gelösten Lüftungsdüsen an gleicher Position in die neue Applikation ein.

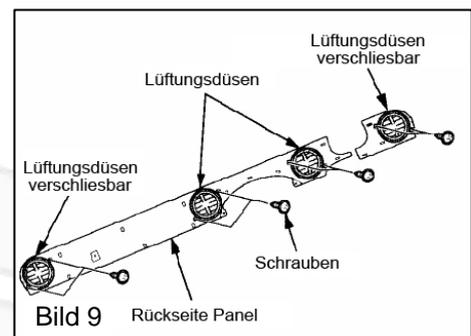

Die Montage aller Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.